



**inter
door®**

drzwi z klasą

Spis treści

Właściwości drzwi INTERDOOR	5
-----------------------------------	---

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

ALBA	7
ALLANDE	9
ANDORA	10
BARI	11
BOLZANO	13
CLASSIC	15
CAPRI	16
DERBY	17
LIVORNO	19
LUKKA	20
MANHATTAN	21
MILANO	22
NAPOLI	23
PŁASKIE	25
SIENA	26
TORINO	27
VOLANO	28

DRZWI SZKLANE

Szklane – piaskowane i przezroczyste	30
Szklane – laminowane i antisol	31

Wypożyczenie standardowe drzwi wnętrzlkalowych i ich konstrukcja	32
---	----

Ościeżnice do drzwi wnątrzlkalowych, opaski maskujące, ćwierćwałki, listwy przy podłogowe i korony	33
--	----

DRZWI PRZESUWNE

Systemy naścienne	35
System kasetowy i kasetowo–teleskopowy	36

PANELE DEKORACYJNE, POSZERZONE OPASKI, NAŚWIETLA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

37

DRZWI AKUSTIK

39

DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ

TOWER.....	40
Wypożyczenie standardowe drzwi TOWER.....	41
Wypożyczenie standardowe drzwi TOWER STRONG	42
DIAMENT.....	43
Wypożyczenie standardowe drzwi DIAMENT.....	44
Przekroje skrzydeł i ościeżnic drzwi wejściowych do mieszkań.....	45

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE (PPOŻ)

ATENA/ETNA	46
TYTAN	47
WENUS	48
Przekroje skrzydeł i ościeżnic drzwi ppoż	49

PRZESZKLENIA I INNE WYPEŁNIENIA

50

KLAMKI I OKUCIA

Klamki do drzwi wnątrzlkalowych	52
Okucia do drzwi szklanych, przesuwanych, klamki do drzwi ppoż	54

AKCESORIA DODATKOWE I WENTYLACJA

Akcesoria dodatkowe i wentylacja do drzwi wnątrzlkalowych i szklanych	55
Akcesoria dodatkowe i wentylacja do drzwi wejściowych do mieszkań i ppoż	56

Realizacje INTERDOOR	57
----------------------------	----



W swojej ofercie posiadamy bogatą ofertę oklein.

Poniżej znajduje się wyjaśnienie użytych w katalogu symboli. Jeśli zauważysz dany symbol/symbole przy modelu drzwi oznacza to, że model ten wykonywany jest właśnie w takim pokryciu.



NATURA

Symbol ten oznacza okleiny z grupy NATURA cechujące się naturalnym pochodzeniem i usłojeniem. Właściwością tych pokryć jest niepowtarzalność rysunku i barwy. Wybierz je jeśli zależy Ci na szlachetnym pokryciu Twoich drzwi.



DI MODA

Symbol ten oznacza okleiny z grupy DI MODA, które mogą być drewnopodobne lub jednobarwne. To szeroka gama pokryć wybieranych zależnie od upodobań. Zdecyduj się na nie jeśli masz na uwadze względy wytrzymałościowe (odporność na zarysowania, ścieranie), użytkowe (łatwość utrzymania w czystości) lub jeśli w palecie znajduje się okleina, która po prostu Ci się podoba.



GLOSSA

Symbol ten oznacza okleiny z grupy GLOSSA czyli na wysoki połysk. Możesz wybrać okleinę drewnopodobną lub jednobarwną. Jeśli lubisz nowoczesne rozwiązania, nieco ekstrawagancji zdecyduj się na te okleiny.



MALOWANE

Symbol ten oznacza drzwi malowane. Możesz zamówić drzwi pomalowane na niemalże wszystkie kolory tęczy (według palety barw RAL/NCS, z wyjątkiem kolorów metalicznych). Jeśli brakuje Ci jakiegoś koloru pośród oklein daj się ponieść swojej wyobraźni i zamów drzwi malowane!

Nowością są drzwi malowane farbą tablicową, dostępne w 3 kolorach dla modelu PŁASKIE pełne – zobacz aranżację na stronie 24.



PATYNA



Symbol ten oznacza okleiny o specjalnych właściwościach, które poddają się procesowi patynowania. Ich cechą charakterystyczną jest trójwymiarowa struktura. Wypełnienie wgłębień i nierówności okleiny patyną w kolorze srebrnym daje bardzo ciekawy efekt wizualny. Zobacz przykłady takich realizacji na stronie 2.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI W SYSTEMIE RONDO

drzwi otwierane w obie strony (widok z góry)

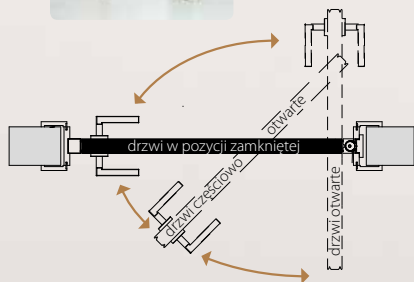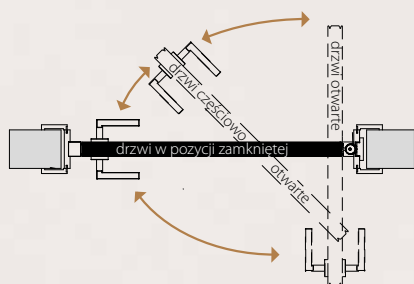

SYSTEM RONDO

System RONDO to innowacyjny sposób zamykania pomieszczeń ruchem przesuwno - obrotowym. Drzwi otwierają się w obie strony co znacznie ułatwia komunikację (również osobom niepełnosprawnym). Otwarte pod kątem 90 stopni skrzydło drzwiowe zajmuje w pomieszczeniu znacznie mniej miejsca niż standardowe drzwi, co daje więcej możliwości w zagospodarowaniu przestrzeni w mieszkaniu.



Dlaczego drzwi INTERDOOR?

Drzwi z zewnątrz tylko pozornie wyglądają podobnie. Oprócz widocznej okleiny i jakości ich wykonania ważne są także ich inne cechy, takie jak trwałość, rodzaj dobranych materiałów, izolacyjność akustyczna czy antywłamaniowość, która zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie. Jeśli więc chcesz, aby służyły Ci przez lata podejmij przemyślaną i dobrą decyzję.

INTERDOOR to rozpoznawalna marka obecna na rynku od wielu lat. To drzwi z klasą.

								
BEZPIECZNE PRZESZKLENIA	CISZA	BEZPIECZNE MIENIE	ARTYSTYCZNE RĘKODZIEŁO	W ZGODZIE Z NATURĄ	WYSOKA JAKOŚĆ	NOWOCZESNE WZORNICTWO	NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA	POTWIERDZAJĄCE DOKUMENTY
Chroń siebie i swoich bliskich wybierając bezpieczne szkła hartowane. W sytuacji, gdy szyba zastosowana w drzwiach ulegnie uszkodzeniu rozpadnie się na małe cząstki o tępych krawędziach. Zmniejsza to ryzyko zranienia.	Nasze drzwi posiadają wysokie parametry wyciszenia pomieszczeń. Izolacyjność akustyczna drzwi wewnętrznych to aż 37 dB! Idealne w sytuacjach, gdy nie chcemy być słyszani.	Każdemu z nas zależy na tym, aby nasze mieszkanie czy dom były bezpieczne. Nie chcemy nieproszonych gości, dlatego warto zadbać o to, by drzwi do naszych czterech kątów były odpowiednio skonstruowane.	Dla koneserów rzeczy pięknych stworzyliśmy kolekcję drzwi patynowanych. Ręcznie nakładana patyna w kolorze srebrnym sprawia, że każde drzwi są swoistym unikatem.	Ważnym aspektem jest dla nas również prowadzenie odpowiedzialnego biznesu. Siedziba naszej firmy mieści się pośrodku Parku Krajobrazowego. Dokładamy wszelkich starań, aby produkcja drzwi INTERDOOR była w pełni bezpieczna dla środowiska.	Solidna konstrukcja naszych skrzydeł drzwiowych zapewnia trwałość użytkowania i wytrzymałość na uszkodzenia. Dbamy również o szczegóły i estetykę wykonania tak, aby drzwi cieszyły przez wiele lat.	Nasze drzwi zyskały uznanie profesjonalistów w dziedzinie designu (m.in. Instytutu Wzornictwa Przemysłowego), którzy nagrodzili je prestiżowymi znakami. Podążamy za nowoczesnymi trendami i oczekiwaniami społecznymi co do wyglądu i estetyki wykonania drzwi.	Jesteśmy elastyczni w dostosowywaniu produktu do Twoich potrzeb. Wykonujemy niestandardowe realizacje i nietypowe rozwiązania, również dla jednostkowych zamówień. Lista naszych przykładowych realizacji znajduje się na str. 57.	Nasze drzwi wykonywane są zgodnie z aprobatami technicznymi oraz posiadają odpowiednie certyfikaty i deklaracje. Dzięki nim możesz mieć pewność, że zostały odpowiednio przebadane i zatwierdzone.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI DOTYCZĄCYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH DO MIESZKAŃ I PRZECIWOPOŻAROWYCH



Nasze drzwi wyróżnią ich właściwości.







ALBA 1 / DI MODA / bianco



ALBA 2 / NATURA / klon samira



ALBA 2 / NATURA / czereśnia amera



ALBA 3 / DI MODA / orzech nuka



ALBA 3 / NATURA / wenge zoneto



ALBA 4 / DI MODA / jesion silver



ALBA 4 / NATURA / wenge africa





ALLANDE 1 / DI MODA / bianco



ALLANDE 1 / GLOSSA / grajt glossa



ALLANDE 2 / MALOWANE / kolor



ALLANDE 2 / DI MODA / orzech nuka



ALLANDE 3 / DI MODA / dąb verse



ALLANDE 1 / GLOSSA / black glossa



ALLANDE 3 / GLOSSA / palissander glossa

ALLANDE

Drzwi wewnętrzne

Standardowo w skrzydle ALLANDE montowana jest szyba bezpieczna matowa 8,5 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą.



ANDORA 3 / GLOSSA / red glossa



ANDORA 2 / GLOSSA / white glossa



ANDORA 2 / GLOSSA / cream glossa



ANDORA 2 / DI MODA / jesion iberia



ANDORA 3 / DI MODA / orzech nuksa



ANDORA 3 / DI MODA / orzech amati



ANDORA 3 / DI MODA / orzech colato



BARI 3 / NATURA / bambus natural



BARI 3 / NATURA / bambus vertical



BARI 1 / NATURA / wenge zoneto



BARI 2 / NATURA / dąb nero



BARI 1 / NATURA / palisander sanbruno



BARI 2 / NATURA / wenge africa



BARI 2 / NATURA / orzech jupiter

BARI

Drzwi wewnętrzne lokalowe





BOLZANO 2 / GLOSSA / white glossa



BOLZANO 3 / GLOSSA / grafit glossa



BOLZANO 5 / DI MODA / melanza



BOLZANO 4 / DI MODA / wenge malluma



BOLZANO 5 / DI MODA / wenge mileta



BOLZANO 9 / DI MODA / nero, wypełnienie GLOSSA / black glossa



BOLZANO 9 / GLOSSA / black glossa, wypełnienie GLOSSA / white glossa

BOLZANO

Drzwi wewnątrzlokalowe





CLASSIC 4 drzwi szpros / DI MODA / akacja milla



CLASSIC 3 pełne / MALOWANE / kolor



CLASSIC 1 pełne / MALOWANE / kolor



CLASSIC 2 mały szpros / DI MODA / dąb burlington



CLASSIC 2 pełne / DI MODA / dąb rustico



CLASSIC 2 duży szpros / DI MODA / orzech vintage



CLASSIC 4 pełne / DI MODA / griza

CLASSIC

Skrzydła przeszklone CLASSIC posiadają szybę matową standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą, ANTISOL lub innym wypełnieniem (zobacz rodzaje przeszkleń i kolorystyka wypełnień str. 50). Drzwi CLASSIC 4 występują w wersji: pełne, mały szpros i duży szpros. Drzwi CLASSIC 2 i CLASSIC 3 występują w wersji: pełne, mały szpros, duży szpros i z okienkiem wc. Drzwi CLASSIC 1 występują tylko w wersji pełnej.

Profile ramek:



CLASSIC 4



CLASSIC 2, 3

Profile szprosów:



CLASSIC 4

CLASSIC 2, 3



CAPRI 9 / MALOWANE / białe



CAPRI 2 / NATURA / dąb bianco



CAPRI 5 / NATURA / meranti indi



CAPRI 5 / NATURA / orzech nero



CAPRI 6 / NATURA / dąb nero



CAPRI 6 / DI MODA / mahoni beliza



CAPRI 9 / DI MODA / nero



DERBY / NATURA / dąb bianco, szyba ALBA 2



DERBY / DI MODA / orzech silver



DERBY / GLOSSA / grafit glossa



DERBY / DI MODA / dąb burlington



DERBY / NATURA / orzech nero, szyba ALBA 3



DERBY / GLOSSA / red glossa



DERBY / NATURA / wenge africa, szyba ALBA 1

DERBY

Standardowo w skrzydle DERBY montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą lub paskowaną (zobacz rodzaje przeszkleń dla drzwi DERBY str. 50)

Profil ramiaków:  prosty





LIVORNO / MALOWANE / kolor



LIVORNO / NATURA / teak rigato



LIVORNO / DI MODA / wiśnia kioto



LIVORNO / DI MODA / orzech ciepło



LIVORNO / GLOSSA / palisander glossa



LIVORNO / MALOWANE / kolor, wypełnienie GLOSSA / black glossa



LIVORNO / DI MODA / dąb burlington

LIVORNO

Standardowo w skrzydle LIVORNO montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą lub innym wypełnieniem (zobacz kolorystyka wypełnień str. 50)

Profil ramiaków:  prosty

LUKKA



LUKKA / MALOWANE / kolor



LUKKA / MALOWANE / białe



LUKKA / DI MODA / akacja milla



LUKKA / NATURA / dąb bianco



LUKKA / NATURA / buk silva



LUKKA / DI MODA / dąb burlington



LUKKA / DI MODA / dąb rustico



MANHATTAN 3 szyby / NATURA / orzech nero



MANHATTAN 2 szyby / NATURA / dąb nero



MANHATTAN pełne / DI MODA / orzech nuksa



MANHATTAN pełne / NATURA / wenge zonero



MANHATTAN 1 szyba / NATURA / wenge africa



MANHATTAN 2 szyby / DI MODA / wenge mileta



MANHATTAN 4 szyby / MALOWANE / kolor

MANHATTAN

Model MANHATTAN w okleinach DI MODA, PATYNA i MALOWANE posiada wyfrezowany wzór, natomiast w okleinach NATURA w skrzydle wstawiane są starannie wykonane kasetony. W wersji przeszklonej standardowo montowana jest szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą, matową z fazą, ANTISOL lub innym wypełnieniem (zobacz rodzaje przeszkleń i kolorystyka wypełnień str. 50).



Profile ramek – okleiny NATURA



Profile ramek – okleiny DI MODA, PATYNA i MALOWANE

Drzwi wewnętrzne

MILANO



MILANO pełne / NATURA / czereśnia amera



MILANO pełne / NATURA / dąb forto



MILANO pełne / NATURA / teak rigato



MILANO pełne / NATURA / orzech jupiter



MILANO duża ramka / NATURA / dąb nero



MILANO duża ramka / NATURA / wenge zoneto



MILANO pełne / NATURA / palisander sanbruno



NAPOLI pełne / NATURA / teak rigato



NAPOLI pełne / NATURA / meranti indi



NAPOLI pełne / NATURA / palisander sanbruno



NAPOLI mały szpros / NATURA / sapelle rosa



NAPOLI mały szpros / NATURA / wenge zoneto



NAPOLI pełne / NATURA / dąb nero



NAPOLI pełne / NATURA / orzech nero

NAPOLI

Standardowo w skrzydłach przeszklonych NAPOLI montowana jest szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przezroczystą lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszkleń str. 50)

Profile ramek:




Profile szprosów:



DRZWI PŁASKIE Z FARBĄ TABLICOWĄ

Chcesz nadać wyjątkowy charakter swojemu wnętrzu? Pomyśl o drzwiach pokrytych specjalną farbą tablicową, po których możesz pisać kredą. W ten sposób nie tylko stworzysz ciekawą aranżację, ale również Ty, Twoje dziecko lub inny współlokator będziecie mogli zostawiać sobie nawzajem różne wiadomości! Skrzydła dostępne są w trzech kolorach w połączeniu z dowolną ościeżnicą z oferty. Połącz przyjemne z pożytecznym!

Będzie dłużej
później!
Obiad jest
w lodówce!



PLASKIE pełne / black tablica



PLASKIE pełne / blue tablica



PLASKIE pełne / red tablica



PŁASKIE pełne / DI MODA / bianco



PŁASKIE pełne / GLOSSA / grafit glossa



PŁASKIE pełne / DI MODA / grafit linea



PŁASKIE pełne / DI MODA / dąb burlington



PŁASKIE duża ramka dzielona / MALOWANE / kolor



PŁASKIE duża ramka / DI MODA / jesion silver



PŁASKIE pełne / PATYNA / old white

PŁASKIE

Standardowo w skrzydłach przeszklonych PŁASKIE montowana jest szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przezroczystą lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszkleń str. 50)

Profile ramek:



Profile szprosów:



SIENA



SIENA / DI MODA / melanza



SIENA / GLOSSA / cream glossa



SIENA / DI MODA / griza



SIENA / DI MODA / grafit linea



SIENA / MALOWANE / kolor



SIENA / GLOSSA / red glossa



SIENA / GLOSSA / black glossa



TORINO pełne / NATURA / klon samirā



TORINO pełne / NATURA / czeresnia amera



TORINO pełne / NATURA / orzech jupiter



TORINO pełne / NATURA / palisander sanbruno



TORINO duża ramka dzielona / NATURA / wenge zoneto



TORINO mała ramka / NATURA / dąb nero



TORINO pełne / NATURA / orzech nero

TORINO

Standardowo model TORINO posiada wstawki w kolorze białym, które za dopłatą można zamienić na kolor aluminium. W drzwiach w okleinach: dąb brązowy, dąb rustykalny, teak, mahoni nie stosuje się białych wstawek. W skrzydłach przeszklonych zamontowana jest szyba matowa standard 4mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszkleń str. 50).

Profile
ramek:




VOLANO / NATURA / wenge africa, wstawka NATURA / dąb bianco



VOLANO / NATURA / wenge zoneto, wstawka NATURA / dąb bianco



VOLANO / NATURA / dąb bianco, wstawka NATURA / wenge africa



VOLANO / NATURA / orzech jupiter, wstawka NATURA / dąb bianco



VOLANO / NATURA / buk silva, wstawka NATURA / wenge africa



VOLANO / NATURA / pallsander sanbruno, wstawka NATURA / dąb bianco



VOLANO / NATURA / teak rigato, wstawka NATURA / wenge africa

Drzwi nie występują w okleinach: dąb brązowy, dąb rustykalny, teak oraz mahoni.



Zapytaj o drzwi wysokie aż do 2,7 metra!
Dostępne są już w naszej ofercie w kolekcji oklein NATURA.



ALBA 4



ALBA 3



ALBA 2



ALBA 1



TAFLA PRZEŹROCZYSTA

Wszystkie tafle szklane INTERDOOR są w pełni bezpieczne, stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Tafle szklane wykonane są ze szkła hartowanego, które w momencie stłuczenia rozpada się na drobne kawałki o nieostrych krawędziach (dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko zranienia).

Drzwi szklane piaskowane (ze wzorami) występują w wersji: ALBA 1, ALBA 2, ALBA 3 i ALBA 4, nawiązując do modeli drzwi drewnianych ALBA.



FOLIA BLACK



FOLIA RED



FOLIA MAT




FOLIA WHITE



ANTISOL BROWN



ANTISOL DARK GREY

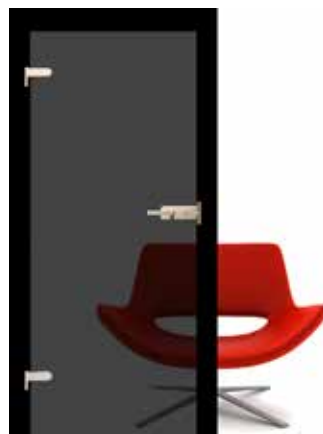


ANTISOL GREY

Taflę szklane matowe (FOLIA MAT) oraz kolorowe (FOLIA BLACK, FOLIA RED i FOLIA WHITE) są to taflę laminowane. Powstają one poprzez sklejenie ze sobą dwóch tafli hartowanych oraz laminatu lub folii znajdujących się między nimi. Cechą charakterystyczną tego typu szkła jest jego gładka powierzchnia z obu stron (pozwalać na szybkie usunięcie zabrudzeń) oraz widoczne na krawędziach łączenia tafli i laminatu/folii. Drzwi szklane ANTISOL dostępne są w trzech kolorach: GREY, BROWN i DARK GREY. Jest to szkło hartowane barwione w masie, utrudniające przedostawanie się do pomieszczenia promieni słonecznych.

Wyposażenie standardowe drzwi wewnętrznych i ich konstrukcja

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6159/2010
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 5/2010

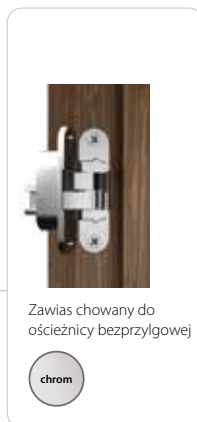

Szyba matowa w skrzydłach z przeszkleniem

Uszczelka w ościeżnicy oraz we wrębie skrzydła przylgowego

Skrzydło przylgowe o grubości 42 mm, bezprzylgowe płaskie 38 mm lub kasetonowe 42 mm



drzwi przylgowe

– od strony zawiasowej powierzchnia ościeżnicy nie licuje się z płaszczyzną skrzydła (widoczna przylga oraz zawiasy)




drzwi bezprzylgowe

– od strony zawiasowej powierzchnia ościeżnicy licuje się z płaszczyzną skrzydła oraz nie są widoczne zawiasy (stosujemy zawiasy chowane)

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA PŁASKIEGO (ALBA, ALLANDE, BARI, CLASSIC, MANHATTAN, PŁASKIE, TORINO, VOLANO)

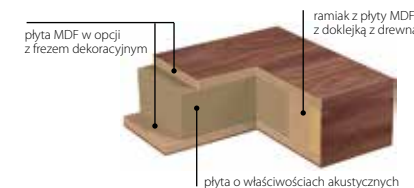

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA ELEMENTARNEGO (DERBY, LIVORNO, LUKKA, SIENA)




W skrzydle bezprzylgowym szyba znajduje się pośrodku ramia, natomiast w wersji przylgowej jest przesunięta bliżej przylgi.


PRZEKRÓJ SKRZYDŁA KASETONOWEGO (MILANO, NAPOLI)



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA CAPRI




PRZEKRÓJ SKRZYDŁA BOLZANO, ANDORA



Ościeżnice do drzwi wewnętrznych, opaski maskujące, ćwierćwałki, listwy przypodłogowe i korony

OŚCIEŻNICE



Przylgowa ościeżnica regulowana ANTIC



Przylgowa ościeżnica metalowa regulowana




Bezprzylgowa ościeżnica regulowana VERA z zawiasem chowanym (zlicowana ze skrzydłem)



Przylgowa ościeżnica STAŁA na grubość muru



Bezprzylgowa ościeżnica STAŁA na grubość muru z zawiasem chowanym



Przylgowa ościeżnica metalowa kątowna



KORONA CLASSIC

Korona CLASSIC o wymiarach 52x74 mm występuje z ościeżnicami: ANTIC, STAŁA na grubość muru (przylgowa i bezprzylgowa), w okleinach DI MODA i w wersji malowanej.

OPASKI MASKUJĄCE



PŁASKA 100

ANTIC / VERA

PŁASKA 60

LISTWY PRZYPODŁOGOWE



PŁASKA 60

ANTIC / VERA

PŁASKA 100

ĆWIERĆWAŁKI





Drzwi przesuwne – systemy naścienne

SYSTEM NAŚCIENNY DIVA

W systemie DIVA skrzydło drewniane lub tafla szklana przesuwa się po zamocowanej do ściany szynie. Montowany w skrzydle układ jezdny jest niewidoczny dla użytkownika, natomiast zamocowane do tafli szklanej wózki osłonięte są ozdobnymi puszkami. System Diva nie wymaga zastoso-

SYSTEM NAŚCIENNY INTERDOOR

W systemie tym skrzydło drewniane przesuwa się wzdłuż prowadnicy naściennej, osłoniętej maskownicą. Otwór w ścianie wykończony jest tunelem z opaskami. Na prowadnicy można zamontować skrzydła drewniane dowolnie wybrane z oferty. System występuje w wersji pojedynczej oraz podwójnej. W systemie pojedynczym tunel posiada odbojnicę, do której dochodzi skrzydło. Na str. 54 zobacz uchwyty do drzwi przesuwnych.



System podwójny INTERDOOR, CAPRI 9, okleina NATURA mahoni, niestandardowe ułożenie okleiny na skrzydle.



Drzwi przesuwne – system kasetowy i kasetowo–teleskopowy



| System kasetowy podwójny z taflą szklaną matową.

SYSTEM KASETOWY POJEDYNCZY I PODWÓJNY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH I TAFLI SZKLANYCH

W systemie tym kaseca, w której chowa się skrzydło jest osłonięta płytą karton gips (k/g) i wykończona zgodnie z upodobaniem. Jest to idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń, gdzie liczy się każdy fragment powierzchni, ale również dla dużych, które zyskują na funkcjonalności. System kasetowy podwójny składa się z dwóch kaset połączonych prowadnicą górną. Drzwi przesuwają się w przeciwnych kierunkach i chowają w kasetach z lewej i z prawej strony. System przeznaczony jest do skrzydeł drewnianych i taflí szklanych.

SYSTEM KASETOWO–TELESKOPOWY POJEDYNCZY I PODWÓJNY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH

System ten pozwala na schowanie dwóch skrzydeł drzwiowych w jednej kasecie. Jest to alternatywny system dla systemu kasetowego podwójnego w przypadku, gdy miejsce na zabudowę kasety jest ograniczone. Pierwsze wysuwające się skrzydło ciągnie drugie. System teleskopowy przeznaczony jest do skrzydeł drewnianych.

ELEMENTY SYSTEMU KASETOWEGO I KASETOWO–TELESKOPOWEGO

- odpowiednia kaseca systemu przesuwnego z wózkami jezdnyymi
- ościeżnica – w dowolnym wykończeniu z oferty
- skrzydła drewniane dowolnie wybrane z oferty lub tafle szklane przeźroczyste, laminowane matowe, piaskowane, ANTISOL (wzory taflí piaskowanych oraz kolory taflí ANTISOL znajdują się na str. 30 i 31)
- uchwyty do skrzydeł drewnianych lub taflí szklanych – zob. str. 54
- elementy wykończeniowe (opaski maskujące, listwy przypodłogowe) – zob. str. 33



| System kasetowo–teleskopowy pojedynczy z modelem drzwi PŁASKIE w okleinie DI MODA wenge malluma.

Panele dekoracyjne, poszerzone opaski, naświetla do drzwi wewnętrznych

PANELE DEKORACYJNE

Panele dekoracyjne pozwalają na eleganckie wykończenie ściany wokół zamontowanych drzwi bezprzylgowych. Posiadają one grubość skrzydła drzwiowego i tworzą z nim jedną płaszczyznę. Taki rodzaj zabudowy nadaje pomieszczeniu nowoczesny charakter.

Standardowo w proponowanym rozwiązaniu panele dekoracyjne o szerokości od 300 do 500 mm montowane są tylko od strony zawiasów, natomiast z przeciwnej strony ościeżnicy znajduje się opaska o szerokości 80 mm. Inne konfiguracje paneli dostępne na zapytanie ofertowe.



| Drzwi ALBA 4 z panelami dekoracyjnymi w okleinie NATURA orzech jupiter.

POSZERZONE OPASKI

Poszerzone opaski są alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do standardowych opasek regulacyjnych, montowanych w ościeżnicach ANTIC (do drzwi przylgowych) i VERA (do drzwi bezprzylgowych). Poszerzone opaski mogą mieć szerokość do 500 mm i długość do 2500 mm. W wersji przylgowej rozwiązanie można zastosować po obu stronach ościeżnicy, natomiast w wersji bezprzylgowej tylko od strony niezawiasowej (od strony zawiasowej opaska ma niezmienną szerokość 80 mm). Produkt dostępny jest w dwóch wariantach: w pierwszym górne krawędzie opasek bocznych stykają się z dolną krawędzią opaski górnej, w drugim – krawędzie górne opasek bocznych i górnej tworzą wspólną krawędź.



| Drzwi BARI 2 z podwyższoną górną opaską w okleinie NATURA dąb nero.

NAŚWIELTA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

Do drzwi wewnętrznych INTERDOOR można zastosować stałe naświetla górne i boczne. Naświetla składają się z czterech ramiaków wykonanych z płyty drewnopochodnej, między którymi zamontowana jest szyba bezpieczna matowa o grubości 6,5 mm. Istnieje możliwość zastosowania szyby bezpiecznej przezroczystej lub zastąpienia szyby płytą malowaną lub pokrytą dowolną okleiną z oferty. Maksymalne wymiary otworu w murze do zabudowy systemem naświetli razem z drzwiami wynoszą (S0 x H0) 3200 x 3200 mm, przy czym maksymalna szerokość naświetla bocznego wynosi 1000 mm, maksymalna wysokość naświetla górnego – 800 mm. Naświetla regulowane dostępne są na zapytanie ofertowe.



| Rozwiązanie nietypowe drzwi szklanych z naświetlem górnym.



Błoga cisza w Twoim domu!

Drzwi wewnątrzlokalowe AKUSTIK o podwyższonej izolacyjności akustycznej zapewnią komfort spokojnego snu i intymności w domu, kiedy nie chcemy być słyszani.

- **aż 37 dB dla drzwi przylgowych!**
- **32 dB dla drzwi bezprzylgowych**
- **również w drzwiach przeszklonych**

37 dB!


Drzwi AKUSTIK to jednoskrzydłowe drzwi wewnątrzlokalowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. W wersji przylgowej drzwi posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w = 37$ dB, natomiast w bezprzylgowej $R_w = 32$ dB. Modele skrzydeł przeszklonych wyposażone są w akustyczny pakiet szklany (pozwalający na zachowanie wysokich parametrów akustycznych) oraz w ramki (bez szprosów). Drzwi mogą być montowane na ościeżnicach: ANTIC, VERA, STAŁA na grubość muru, metalowa kątowna lub regulowana (zob. str. 33).

Wyposażenie standardowe skrzydła:

- Zamek na klucz zwykły, łazienkowy lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zawiasy czopowe w kolorze złotym lub chromowym (skrzydło przylgowe)
- Zawiasy chowane (skrzydło bezprzylgowe)
- Mechaniczny próg opadający HS FH+RD/48 dB
- Uszczelka we wrębie skrzydła przylgowego
- Akustyczny pakiet szklany z szybą matową (skrzydła z przeszkleniem)

Akustyczny pakiet szklany dostępny jest również w wersji z szybą przeźroczystą.

Modele drzwi AKUSTIK




| ALBA 1-4




| BARI 1-3




| CLASSIC 4
pełne, MR, DR
CLASSIC 1-3
pełne



| MANHATTAN
pełne
1, 2, 3, 4 szyby
(nie dot. drzwi
w okleinie NATURA)



| PŁASKIE
pełne, MR, DR



| TORINO
pełne, MR, DR




| VOLANO



Drzwi wejściowe do mieszkań

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6998/2012
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 8/2013



Klasa 2 12 39 dB



Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA występują tylko w modelu TOWER 0.



TOWER 3 / DI MODA / orzech malluma



TOWER 0 / DI MODA / bianco



TOWER 2 / DI MODA / griza



TOWER 5 / DI MODA / dąb burlington



TOWER 4 / DI MODA / wiśnia kioto



TOWER 6 / MALOWANE / kolor



TOWER 1 / DI MODA / orzech nuksa

Drzwi wewnętrzne wejściowe TOWER charakteryzują się odpornością na włamanie klasy RC 2 wg normy PN – EN 1627:2012 oraz izolacyjnością akustyczną $R_w=39$ dB. Przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Wyposażone w dwa zamki trzpieniowe oraz bolce antywyważeniowe posiadają 12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy. Drzwi występują w wersji jednoskrzydłowej przylgowej na ościeżnicy MDF stałej lub regulowanej z jednej strony oraz ościeżnicy metalowej kątowej bądź regulowanej (zobacz na str. 45).

Wypożażenie standardowe drzwi TOWER

W cenie skrzydła:

- zamek trzpieniowy podstawowy
- zamek trzpieniowy górny
- szyld dolny z klamką i rozetą górną klasy 2
- 2 wkładki antywłamaniowe klasy B
- 3 bolce antywyważeniowe
- uszczelka we wrębie skrzydła
- próg drewniany
- wizjer
- 3 zawiasy czopowe

Ościeżnice do drzwi TOWER znajdziesz na stronie 45.

Okucia antywłamaniowe klasy 2 w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej – szyld dolny z klamką (dedykowana rękojeść INTERDOOR) i rozetą górną



Komplet wkładek antywłamaniowych klasy B (system jednego klucza).

W zestawie:

- 1 wkładka dwustronna
- 1 wkładka z gałką
- 6 kluczy
- karta bezpieczeństwa



Zamek trzpieniowy podstawowy



Skrzydło o grubości 44 mm

Próg drewniany o szerokości 72 mm (do ościeżnicy MDF) lub 50 mm (do ościeżnicy metalowej) pokryty dowolną okleiną DI MODA (wys. 20 mm)



Wizjer



Zamek trzpieniowy górny



Uszczelka w skrzydle i ościeżnicy

Blacha zaczepowa w ościeżnicy

chrom

3 zawiasy czopowe w kolorze chromowym



chrom

3 podwójne bolce antywyważeniowe



chrom

strona niezawiasowa
strona zawiasowa

W trosce o Twoje bezpieczeństwo!




Klasa 2

Na rysunku przedstawiono drzwi TOWER na ościeżnicy MDF stałej.

Wypożenie standardowe drzwi TOWER STRONG

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6998/2012
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 8/2013



Drzwi w okleinie NATURA występują tylko w modelu TOWER STRONG 0.

Drzwi wewnętrzne wejściowe TOWER STRONG charakteryzują się odpornością na włamanie klasy RC 2 wg normy PN – EN 1627:2012 oraz izolacyjnością akustyczną $R_w=39$ dB. Przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Wypożenie w zamek listwowy trzpieniowy klasy C oraz bolce antywyważeniowe posiadają 17 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy. Drzwi występują w wersji jednoskrzydłowej przylgowej na ościeżnicy MDF STAŁEJ i regulowanej z jednej strony, metalowej kątowej oraz metalowej regulowanej. Wzory modeli TOWER STRONG zobacz na str. 40.

W cenie skrzydła:

- zamek trzpieniowy listwowy antywłamaniowy klasy C
- szyld dolny z klamką i rozetą górną klasy 3
- 2 wkładki antywłamaniowe klasy C
- 3 bolce antywyważeniowe
- próg drewniany
- wizjer
- 3 zawiasy czopowe
- uszczelka

Ościeżnice do drzwi TOWER STRONG znajdziesz na str. 45.

Na rysunku przedstawiono drzwi TOWER STRONG na ościeżnicy metalowej regulowanej.



W trosce o Twoje bezpieczeństwo!
Z zamkiem klasy C i okuciami klasy 3.



Klasa 2



DIAMENT 0 / MALOWANE / białe



DIAMENT 2 / DI MODA / griza



DIAMENT 4 / DI MODA / wiśnia kłoto



DIAMENT 1 / DI MODA / orzech nuksa



DIAMENT 5 / DI MODA / jesion iberia



DIAMENT 3 / DI MODA / orzech malluma



DIAMENT 6 / MALOWANE / kolor

DIAMENT


DIAMENT to jednoskrzydłowe drzwi przylgowe pełne przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe o odporności na włamanie klasy RC 3 według normy PN-EN-1627:2012 oraz izolacyjności akustycznej $R_w = 39$ dB. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi DIAMENT mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji. Drzwi mogą być montowane na ościeżnicy metalowej kątownej, metalowej regulowanej lub hybrydowej. Wyposażone w zamek listwowy hakowy klasy C oraz bolce antywyważeniowe posiadają 12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy.

Wypożyczenie standardowe drzwi DIAMENT

W cenie skrzydła:

- zamek listwowy antywłamaniowy hakowy klasy C
- szyldek dolny z klamką i z rozetą górną klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki
- 2 wkładki antywłamaniowe klasy C
- 5 bolców antywyważeniowych
- próg drewniany
- wizjer
- 3 zawiasy czopowe

Ościeżnice do drzwi DIAMENT znajdziesz na str. 45.

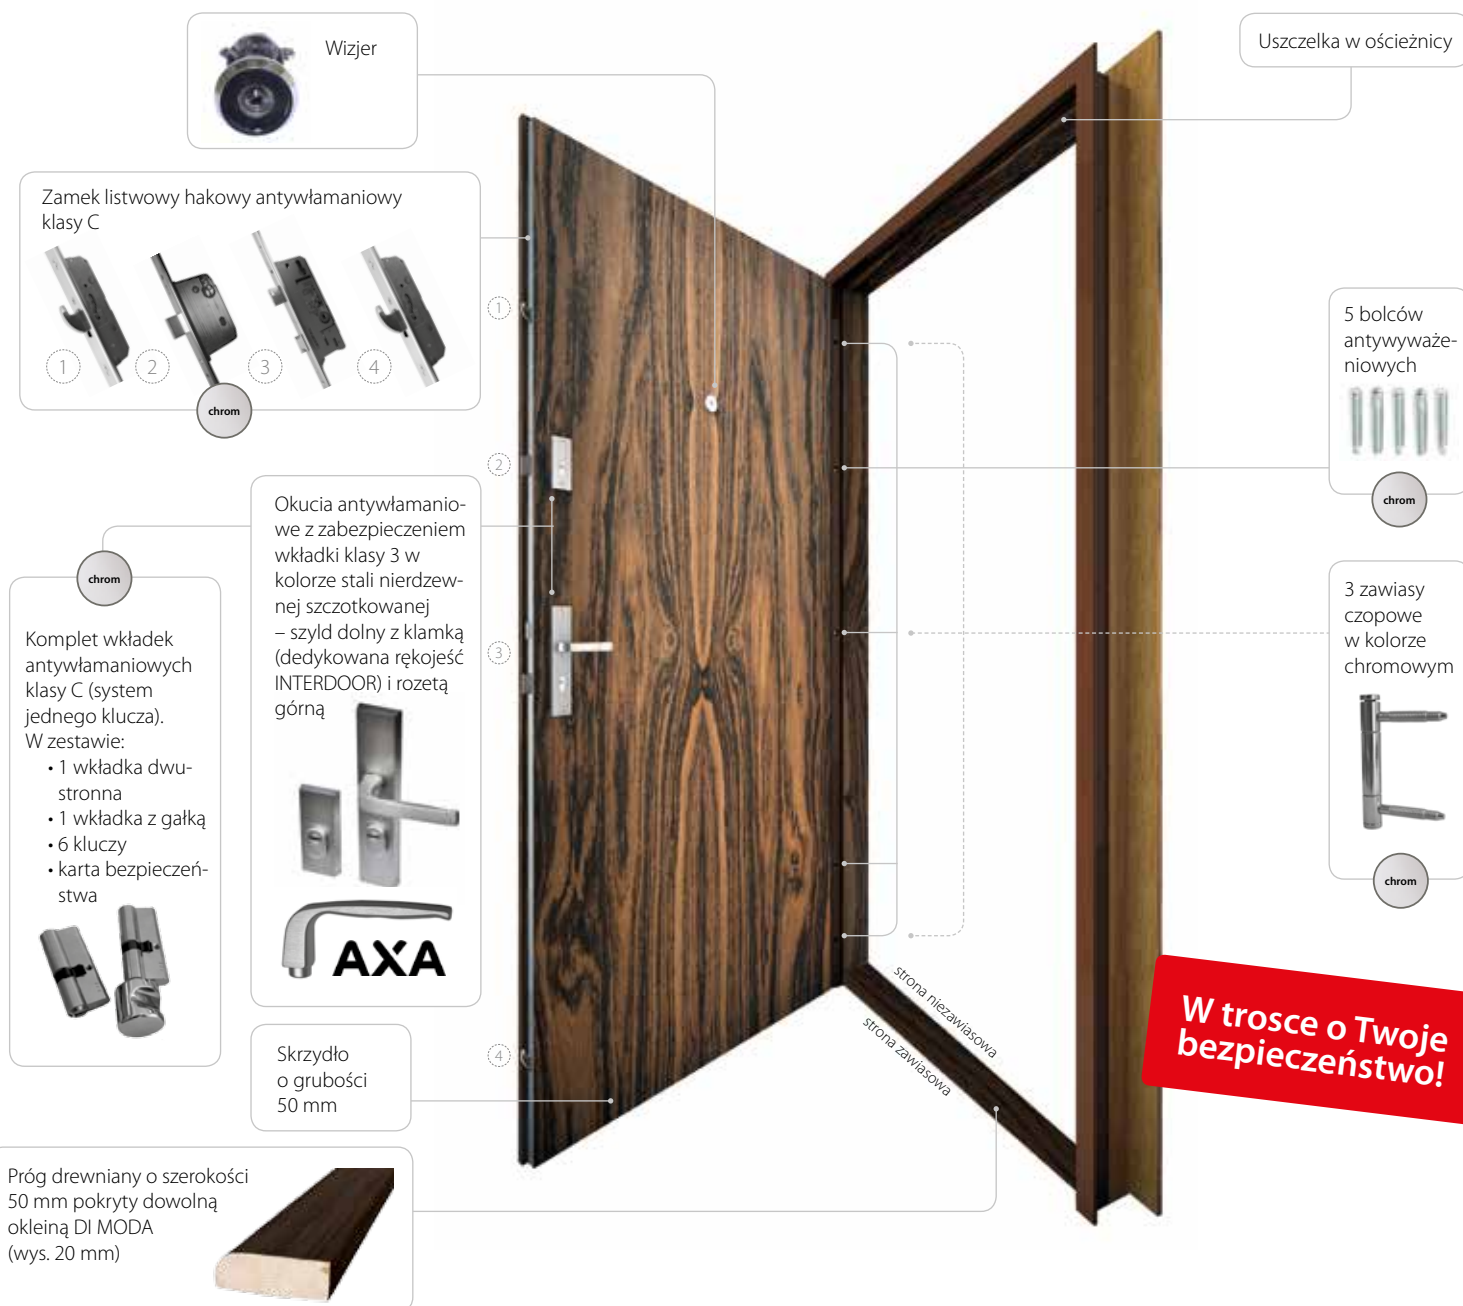

Na rysunku przedstawiono drzwi DIAMENT na ościeżnicy hybrydowej.


W trosce o Twoje bezpieczeństwo!



Klasa 3

TOWER

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TOWER

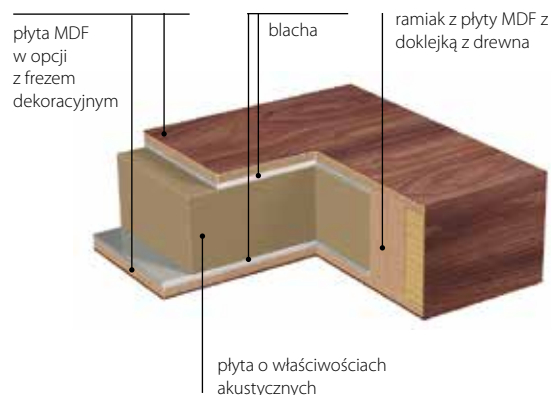


OŚCIEŻNICE DO DRZWI TOWER



Ościeznica MDF stała na grubość muru



Ościeznica MDF z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)




Ościeznica metalowa kątowna



Ościeznica metalowa regulowana

TOWER STRONG

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TOWER STRONG

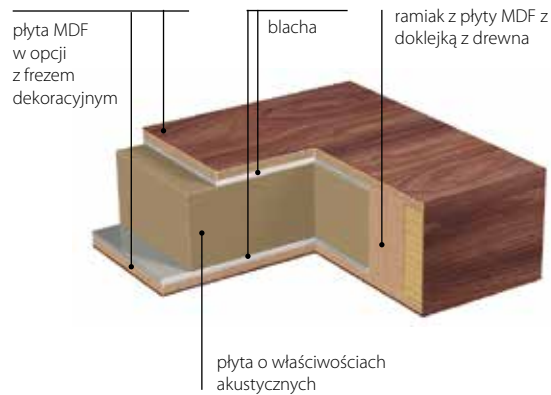


OŚCIEŻNICE DO DRZWI TOWER STRONG



Ościeznica MDF stała na grubość muru



Ościeznica MDF z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)




Ościeznica metalowa kątowna



Ościeznica metalowa regulowana

DIAMENT


KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DIAMENT

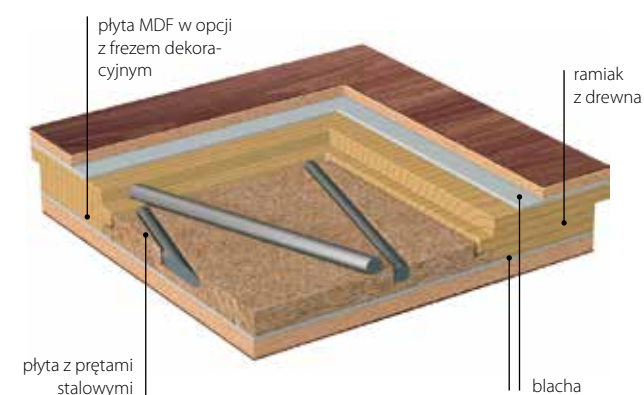

OŚCIEŻNICE DO DRZWI DIAMENT



Ościeznica hybrydowa z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)



Ościeznica metalowa kątowna



Ościeznica metalowa regulowana

Standardowo ościeżnice metalowe są dostępne w kolorze białym lub brązowym. Istnieje również możliwość pomalowania ich na kolory z palety RAL (przed złożeniem zamówienia zweryfikuj dostępność danego koloru).

Drzwi przeciwpożarowe (ppoż)



ATENA / ETNA pełne / NATURA / palisander sanbruno




ATENA / ETNA dwuskrzydłowe mała ramka / MAŁOWANE / białe



ATENA / ETNA dwuskrzydłowe pełne / DI MODA / wenge natural



ATENA / ETNA duża ramka / DI MODA / nero



ATENA EI30 / ETNA EI60 to drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, pełne bądź przeszklone przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi te mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji. Drzwi charakteryzują się odpornością ogniową EI₃₀ (ATENA)/EI₆₀ (ETNA) i klasą izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (drzwi ATENA jednoskrzydłowe oraz ETNA jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe) i Rw = 27 dB (drzwi dwuskrzydłowe ATENA). Występują w wersji przylgowej i bezprzylgowej z ościeżnicą metalową lub drewnianą (zobacz na str. 49). Drzwi na ościeżnicy drewnianej są dostępne z klasą dymoszczelności Sa, Sm. Standardowo drzwi wyposażone są w zamek na wkładkę patentową, ognioodporne osłonki zamka, cztery zawiasy czopowe, uszczelki pęczniące, mechaniczny próg opadający HS FH+RD/48 dB, samozamykacz ramieniowy oraz szybę ognioochronną przezroczystą (w wersji z przeszkleniem). Drzwi można dodatkowo wyposażyć w naświetla przeciwpożarowe.

ATENA: Aprobata Techniczna ITB AT-15-6103/2010. Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 3/2010
ETNA: Aprobata Techniczna ITB AT-15-6054/2010. Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 4/2010

Drzwi przeciwpożarowe (ppoż)



TYTAN 5 / DI MODA / jesion iberia



TYTAN 4 / DI MODA / wiśnia kioto



TYTAN 1 / DI MODA / orzech nuksa



TYTAN 6 / MALOWANE / kolor



TYTAN 3 / DI MODA / orzech malluma



TYTAN 0 / DI MODA / dąb verse



TYTAN 2 / DI MODA / griza

TYTAN

Drzwi wewnętrzne wejściowe przylgowe TYTAN charakteryzują się odpornością na włamanie klasy RC 3 wg normy PN – EN 1627:2012, klasą odporności ogniowej EI,30 oraz izolacyjnością akustyczną Rw=39 dB. Wyposażone w zamek listwowy hakowy klasy C, trzy zawiasy czopowe oraz pięć bolców antywważeniowych drzwi posiadają 12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy. Wyposażenie standardowe zawiera także szyld dolny z klamką i rozetą górną antywłamaniową klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki, dwie wkładki patentowe antywłamaniowe klasy C, wizjer panoramiczny ppoż, uszczelki pęczniące, mechaniczny próg opadający HS FH+RD/48 dB oraz samozamykacz ramieniowy. Drzwi mogą być montowane na ościeżnicy metalowej kątowej, metalowej regulowanej oraz hybrydowej (zobacz na str. 49). Drzwi TYTAN przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji.

Drzwi przeciwpożarowe (ppoż)

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8031/2009
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 1/2009



EI 30



37 dB



NATURA



DI MODA



GLOSSA



MALOWANE

Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA występują tylko w modelu WENUS 0.



WENUS 0 / NATURA / wenge zoneto



WENUS 0 na wzór ALBA 2 / NATURA / meranti indi



WENUS 1 / DI MODA / melanza



WENUS 6 / MALOWANE / kolor



WENUS 0 / GLOSSA / red glossa



WENUS 0 / DI MODA / orzech ciepło



WENUS 0 na wzór ALBA 1 / DI MODA / palisander rega

WENUS to przylgowe, jednoskrzydłowe, drewniane drzwi przeciwpożarowe EI30 o zwiększonej izolacyjności akustycznej 37 dB, montowane na ościeżnicy drewnianej. Drzwi WENUS przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w obiektach, gdzie wymagany jest komfort akustyczny oraz gdzie zgodnie z warunkami technicznymi wymagana jest odporność ogniowa EI30. Mogą być również stosowane jako drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych oraz jako klapy przeciwpożarowe. Wzory modeli WENUS 1, 2, 3, 4, 5 i 6 odpowiadają wzorom TOWER 1, 2, 3, 4, 5 i 6, zobacz na str. 40. Standardowo drzwi wyposażone są w zamek na wkładkę patentową, ognioodporne osłonki zamka, cztery zawiasy czopowe, uszczelki pęczniące, mechaniczny próg opadający HS FH+RD/48 dB oraz samozamykacz ramieniowy.

ATENA / ETNA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA ATENA / ETNA



OŚCIEŻNICE DO DRZWI ATENA / ETNA



Ościeżnica drewniana w zakresie 100 – 150 mm

Ościeżnica drewniana w zakresie 100 – 150 mm, z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)

Ościeżnica metalowa regulowana




Ościeżnica drewniana 100 mm z dostawianym tunelem regulowanym jednostronnie w zakresie 51 do 400 mm


Ościeżnica metalowa kątowa

TYTAN

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TYTAN

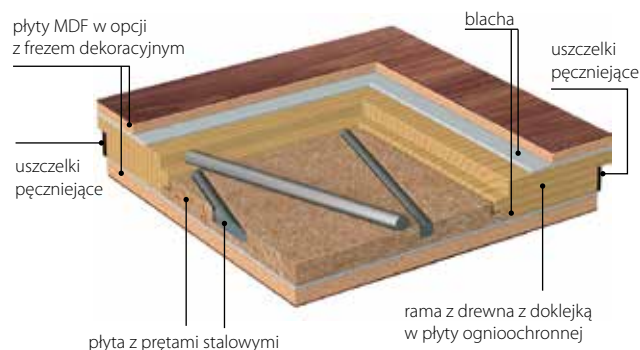

OŚCIEŻNICE DO DRZWI TYTAN

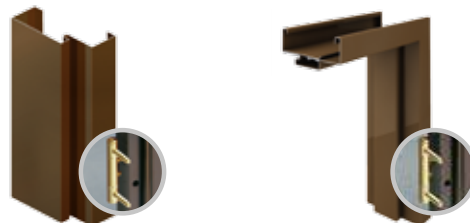

Ościeżnica metalowa kątowa


Ościeżnica metalowa regulowana




Ościeżnica hybrydowa z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)

WENUS

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA WENUS

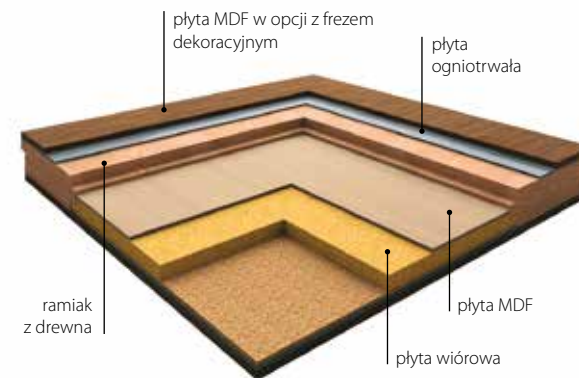

OŚCIEŻNICE DO DRZWI WENUS

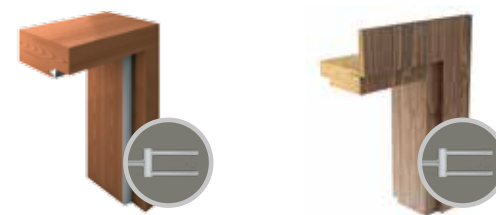

Ościeżnica drewniana w zakresie 100 – 150 mm

Ościeżnica drewniana w zakresie 100 – 150 mm, z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)




Ościeżnica drewniana 100 mm z dostawianym tunelem regulowanym jednostronnie w zakresie 51 do 400 mm

Przeszklenia i inne wypełnienia

W drzwiach wewnątrzlokalowych INTERDOOR, gdzie w standardzie zamontowana jest szyba matowa, istnieje możliwość zastosowania innych przeszkleń (przezroczystych, ze wzorami, o różnej grubości) lub wypełnień w postaci płyt w okleinie NATURA, DI MODA, GLOSSA, HPL w kolorze stali nierdzewnej, malowanych oraz płyt pokrytych stalą nierdzewną.

RODZAJE PRZESZKLEŃ



Szyba przezroczysta
standard 4 mm
bezpieczna 6,5 mm
bezpieczna 8,5 mm



Szyba matowa
standard 4 mm* – z jednej strony
matowa, z drugiej gładka
bezpieczna 6,5 mm – gładka z obu stron
bezpieczna 8,5 mm – gładka z obu stron



Szyba matowa z fazą
(do modelu MANHATTAN)
standard 4 mm* – szyba przezroczysta po obwodzie i jednostronnie piaskowana po środku



ANTISOL BROWN




ANTISOL DARK GREY




ANTISOL GREY

dotyczy modeli: ANDORA, BOLZANO, CLASSIC, MANHATTAN, MILANO, NAPOLI, PŁASKIE, TORINO


RODZAJE PRZESZKLEŃ DLA DRZWI DERBY




DERBY szyba matowa / przezroczysta bezpieczna 8,5 mm lub antywłamaniowa matowa (piaskowana)**/przezroczysta 9,5 mm




DERBY szyba ALBA 1 bezpieczna 8,5 mm** lub antywłamaniowa 9,5 mm**



DERBY szyba ALBA 2 bezpieczna 8,5 mm** lub antywłamaniowa 9,5 mm**



DERBY szyba ALBA 3 bezpieczna 8,5 mm** lub antywłamaniowa 9,5 mm**



DERBY szyba ALBA 4 bezpieczna 8,5 mm** lub antywłamaniowa 9,5 mm**

BULAJ



w okleinie
DI MODA,
malowany



metalowy

* Standardowo szyba wstawiana jest gładką stroną od zawiasów. ** Standardowo szyba wstawiana jest matową stroną od zawiasów. Istnieje możliwość innego ustawienia szyby, jednak informację o tym należy zamieścić na zamówieniu.

KOLORYSTYKA WYPEŁNIEŃ (dotyczy modeli: BOLZANO, CAPRI, CLASSIC, LIVORNO, LUKKA, MANHATTAN, SIENA)



okleina HPL w kolorze stali
nierdzewnej



płyta pokryta stalą
nierdzewną



NATURA



DI MODA



GLOSSA



MALOWANE



Drzwi PŁASKIE z zamkiem magnetycznym i klamką MINIMAL LINE TUPAI 1967 w wersji 1,5 mm.

Klamki do drzwi wewnętrznych

Precyzyjnie wyselekcjonowane,
wysokiej jakości, nowoczesne modele klamek marki

TUPAI

Model TUPAI 2732RT z szyldem prostokątnym

ten model klamki znajdziesz
tylko w ofercie INTERDOOR



chrom szczotkowany



chrom błyszczący



nikiel szczotkowany



tytan

Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom szczotkowany (96)
• chrom błyszczący (03)
• nikiel szczotkowany (142)
• tytan (141)



szyld ZZ



szyld WC



szyld ZP

UWAGA: w szyldach prostokątnych nie występuje wersja szyldu na wkładkę! Istnieje możliwość zamówienia klamki z kwadratowym szyldem na wkładkę.

Model TUPAI 2732Q z szyldem kwadratowym



Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom szczotkowany (96)
• chrom błyszczący (03)
• nikiel szczotkowany (142)
• tytan (141)



szyld ZZ



szyld ZP



szyld WC

Model TUPAI 2275RT z szyldem prostokątnym



Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom szczotkowany (96)
• chrom błyszczący (03)



szyld ZZ



szyld WC

UWAGA: w szyldach prostokątnych nie występuje wersja szyldu na wkładkę! Istnieje możliwość zamówienia klamki z kwadratowym szyldem na wkładkę.



szyld ZP

Model TUPAI 2275Q z szyldem kwadratowym



Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom szczotkowany (96)
• chrom błyszczący (03)



szyld ZZ



szyld ZP



szyld WC

Model TUPAI 2253Q z szyldem kwadratowym



Kolorystyka klamki i szyldów:
• stal nierdzewna (16)
• stal nierdzewna polerowana (58)



szyld ZZ



szyld ZP



szyld WC

Model TUPAI 1964RT z szyldem prostokątnym



Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom błyszczący (03)



szyld ZZ



szyld WC

UWAGA: w szyldach prostokątnych nie występuje wersja szyldu na wkładkę! Istnieje możliwość zamówienia klamki z kwadratowym szyldem na wkładkę.



szyld ZP

Model TUPAI 1964Q z szyldem kwadratowym



Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom velvet (52)
• chrom błyszczący (03)



szyld ZZ



szyld ZP



szyld WC

Model TUPAI 2002Q z szyldem kwadratowym



Kolorystyka klamki i szyldów:
• stal nierdzewna (16)
• stal nierdzewna polerowana (58)



szyld ZZ



szyld ZP



szyld WC

Precyzyjnie wyselekcjonowane,
wysokiej jakości, nowoczesne modele klamek marki

TUPAI

Klamki do drzwi wewnętrznych

Model MINIMAL LINE TUPAI 1967 z szyldem okrągłym

ten model klamki znajdziesz
tylko w ofercie INTERDOOR



Kolekcję MINIMAL LINE możesz zamówić w wersji **1,5 mm** – z szyldem odstającym od skrzydła na 1,5 mm (zobacz aranżację na str. 51) lub w wersji **5 mm** – z szyldem odstającym od skrzydła na 5 mm.
Kolekcja MINIMAL LINE w wersji 1,5 mm oraz 5 mm dostępna jest tylko dla drzwi bezprzylgowych z zamkiem magnetycznym.

Kolorystyka klamki i szyldów:

- chrom szczotkowany (96)
- chrom błyszczący (03)
- nikiel szczotkowany (142)
- tytan (141)



Model TUPAI 2253



Kolorystyka klamki i szyldów:

- stal nierdzewna (16)
- stal nierdzewna polerowana (58)



Model TUPAI 704 na długim szyldzie

Kolorystyka klamki bez otworu, z otworem na klucz, otworem na wkładkę, do WC:

- antyczne złoto (46)
- antyczne srebro (47)



Okucia do drzwi szklanych



Okucia STUDIO RONDO dostępne są w wersji z zamkiem oszczędnościowym, na klucz, WC lub z wkładką patentową. STUDIO GALA występuje w wersji z zamkiem oszczędnościowym, na klucz lub z wkładką patentową. Klamka z zamkiem oszczędnościowym dostępna jest z rękojeścią umieszczoną bliżej środka tafli (standard) lub przesuniętą ku jej krawędzi (opcja).

Kolorystyka:

- srebrna anoda (101)
- stal nierdzewna (107)



Okucia STUDIO ECO dostępne są w wersji z zamkiem oszczędnościowym, na klucz lub z wkładką patentową. Rękojeść klamki z zamkiem oszczędnościowym przesunięta jest ku krawędzi tafli (standard).

Kolorystyka:

- srebrna anoda
- stal nierdzewna



Standardowo zestaw okuć zawiera 2 zawiasy oraz zamek z klamką (w wersji z zamkiem patent w zestawie jest również wkładka patentowa). Drzwi szklane 100, 110 wymagają zastosowania 3-go zawiasu.


Okucia do drzwi przesuwnych

Uchwyty do skrzydeł drewnianych

Kolorystyka: chrom, złoty, satyna chrom, satyna złoty



Kolorystyka: stal nierdzewna

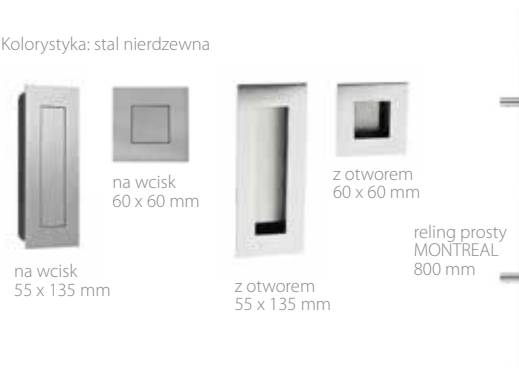

Uchwyty do tafli szklanych ze stali nierdzewnej



Klamki do drzwi ppoż




Model GLORIA z szyldem dzielonym



Model GLORIA z długim szyldem

Kolorystyka klamki:

- stal nierdzewna

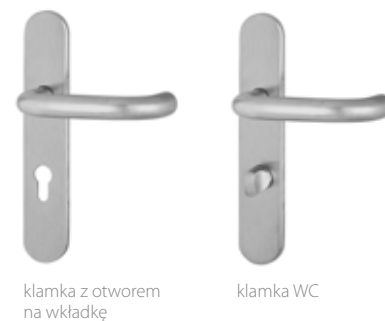


szyld ZZ – szyld z otworem na klucz
szyld ZP – szyld z otworem na wkładkę patentową
szyld WC – szyld z zamknięciem WC

Akcesoria dodatkowe i wentylacja do drzwi wewnętrznych i szklanych



MECHANICZNY PRÓG OPADAJĄCY HS FH+RD/48 DB

- próg z odpornością ogniową, dymoszczelnością oraz podwyższoną akustyką
- przeznaczony do skrzydeł drewnianych
- do podłoży płaskich i równych

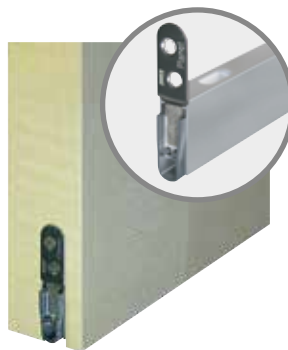

MECHANICZNY PRÓG OPADAJĄCY RH FH+RD/48 DB

- próg z odpornością ogniową, dymoszczelnością oraz podwyższoną akustyką
- przeznaczony do skrzydeł drewnianych
- do podłoży nierównych



MECHANICZNY PRÓG OPADAJĄCY KG – F8 RD/48DB

- próg z odpornością ogniową, dymoszczelnością oraz podwyższoną akustyką
- przeznaczony do tafli szklanych, drzwi DERBY, LIVORNO, LUKKA, SIENA (w wersji bezprzylgowej)
- do podłoży płaskich i równych



ODBOJE DRZWIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ



półkula
ø 44x25 mm



walec
ø 30x40 mm

WKŁADKA DO ZAMKA PATENTOWEGO


Wymiary:

- drzwi przylgowe 25x40 mm
- drzwi bezprzylgowe 30x30 mm

Kolor: chrom lub złoty



KRATKA WENTYLACYJNA



- stal nierdzewna
- wymiary zewnętrzne: 460 x 138 mm
- przepływ powietrza: 0,022 m²

ELEKTROZACZEPY ZWYKŁE

(na zamku głównym)

- podstawowy (otwarty w momencie podawania napięcia)
- rewersyjny (zamknięty w momencie podawania napięcia)




W zestawie elektrozaczep
+ długa blacha zaczepowa

TULEJE WENTYLACYJNE



- w kolorze: biały, chrom, złoty (5 szt.)



- ze stali nierdzewnej kwadratowe lub okrągłe (4 szt.)


Brak możliwości zastosowania tulei w modelu drzwi DERBY.

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE (PW)



Wymiary:
wysokość 20 mm, odległość od krawędzi skrzydła 70 mm, promień krzywizny 20 mm.

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE (PW) DO DRZWI SZKLANYCH



Wymiary:
wysokość 20 mm, odległość od krawędzi tafli 70 mm, promień krzywizny 20 mm.

Akcesoria dodatkowe i wentylacja do drzwi wejściowych do mieszkań i ppoż

PRZYKŁADOWE SAMOZAMYKACZE Z OFERTY:

**SAMOZAMYKACZ
Z RAMIENIEM DORMA TS71**
Kolor: biały, brązowy, srebrny



**SAMOZAMYKACZ
Z SZYNĄ DORMA TS90**
Kolor: biały, brązowy,
srebrny



**SAMOZAMYKACZ
CHOWANY
DORMA ITS 96**



**WIZJER PANORAMICZNY
PRZECIWPOŻAROWY**
Kolor: stal nierdzewna



**KOMPLET WKŁADEK ANTYWŁAMANO-
WYCH KLASY B LUB KLASY C**

- system jednego klucza
- w zestawie: dwie wkładki (w tym jedna z gałką), sześć kluczy, karta bezpieczeństwa
- kolor: chrom lub złoty

Wymiary uzależnione od modelu drzwi, okucia oraz strony otwierania drzwi (do wewnątrz czy na zewnątrz).



**ZAWIASY CHOWANE
PPOŻ DO DRZWI
BEZPRZYLGOWYCH**



ELEKTROZACZEPY PPOŻ

ELEKTROZACZEP PODSTAWOWY

- otwarty w momencie podawania napięcia
- montowany na zamku głównym
- w zestawie: elektrozaczep + blacha zaczepowa

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

- montowany na dodatkowym zaczepie
- zamknięty w momencie podawania napięcia
- w zestawie: elektrozaczep, blacha zaczepowa, górny zaczep



WKŁADKA DO DRZWI PPOŻ

Wymiary uzależnione od modelu drzwi i okucia.
Kolor: chrom lub złoty



LISTWA SZCZOTKOWA



PRÓG DREWNIANY W OKLEINIE DI MODA

WYMIARY: dł. x szer. x wys.

- 850 lub 950 x 60 – 90 x 20 mm
- 850 lub 950 x 91 – 520 x 20 mm



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ LUB MDF

szerokość 80 mm



SZTYWNY ŁAŃCUCH

do drzwi wejściowych
przylgowych i bezprzylgowych
Kolor: chrom satyna + szare elementy



MECHANICZNY PRÓG OPADAJĄCY HS FH+RD/48 DB

- próg z odpornością ogniową, dymoszczelnością oraz podwyższoną akustyką
- do podłoży płaskich i równych



MECHANICZNY PRÓG OPADAJĄCY RH FH+RD/48 DB

- próg z odpornością ogniową, dymoszczelnością oraz podwyższoną akustyką
- do podłoży nierównych



Drzwi marki INTERDOOR można znaleźć m.in. w takich obiektach:

HOTELE:

- Grand Hotel Stary, Zakopane
- Hotel Beata, Muszyna
- Hotel Magellan, Wolbórz
- Hotel Murat, Reda
- Hotel Nest, Gniezno
- Hotel Senator, Dźwirzyno
- Siedlisko Orlik, Barlinek
- Hotel Blue Diamond, k. Rzeszowa
- Hotel Holiday Inn, Wałbrzych
- Hotel Rzeszów, Rzeszów

BIUROWCE:

- Comarch, Kraków
- Office Island, Gdańsk
- Skalar Office Center, Poznań

DOMY MIESZKALNE:

- Apartamentowiec Zacisze, Januszkowice
- Apartamenty Avangard, Świnoujście
- Apartamenty Czartoria, Poznań
- Apartamenty w Ogrodach, Rzeszów
- Apartamenty Kępa Redłowska, Gdynia
- Marina Park, Ustka
- Nowa Sienna, Poznań
- Apartamenty Villa Park, Elk
- Apartamentowiec Wiktor House, Opole
- Zaułek Piątkowski, Poznań
- Żurawiniec Park, Poznań

SPA:

- Dana Hotel&SPA, Zielona Góra
- Hotel&SPA Lubicz, Ustka
- Hotel Ossa Congress&SPA, Rawa Mazowiecka


OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

- Dolina Słońca, Ośrodek fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko", Radwanowice
- Centrum Medyczne Medi-Raj, Gorzów Wielkopolski
- Nowe Sukiennice, Kraków
- Papieska Akademia Teologiczna, Kraków
- Politechnika Łódzka, Łódź
- Salon Toyota, Rumia
- Teatr Wybrzeże, Gdańsk
- Uniwersytet A. Mickiewicza, Piła
- U.G. Wydział Oceanografii i Geografii, Gdynia
- Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
- Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów
- Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, nowy terminal, Gdańsk
- SWPS, Wrocław
- Concordia Design, Poznań

Realizujemy nietypowe zlecenia. Poniżej kilka przykładów niestandardowych rozwiązań, które wykonaliśmy:

- drzwi podwyższone – wysokość otworu w murze H0 = 2700 mm
- drzwi obniżone – wysokość otworu w murze H0 = 1000 mm
- drzwi ze skosem na poddasze
- drzwi DERBY z lustrem zamiast szyby
- drzwi z kłapką dla kota
- drzwi z dużym przejściem dla psów
- drzwi z okienkiem wydawczo – odbiorczym
- skrzydło z jednej strony model PŁASKIE, z drugiej – model BOLZANO z lustrem
- naświetla ze szklanym pakietem akustycznym
- dwa skrzydła drzwiowe zawieszone na jednej ościeżnicy
- drzwi przeciwpożarowe w stylu retro z ozdobnymi opaskami i listwą przemykową
- drzwi dwuskrzydłowe EI 60*90x30"
- zastosowanie na jednym skrzydle okleiny DI MODA oraz NATURA (bardzo precyzyjne połączenie oklein na krawędziach)
- połączenie na ościeżnicy dwóch rodzajów oklein (np. DI MODA i GLOSSA)
- drzwi z odwrotną przylgą (drzwi otwierane do wewnątrz, zlicowane ze ścianą korytarza)
- drzwi z frezowaniem wg projektu Klienta
- drzwi wejściowe z trzema zamkami
- nietypowe wzory szyb (według indywidualnego projektu)
- nietypowe rozwiązanie drzwi dwuskrzydłowych z przeszkleniem w skrzydle "30"
- panele dekoracyjne na dużej powierzchni ściany tworzące efekt jednolitej dekoracji
- drzwi wewnątrzlokalowe na ościeżnicy metalowej z metalowym naświetlem górnym

Zapraszamy do współpracy!

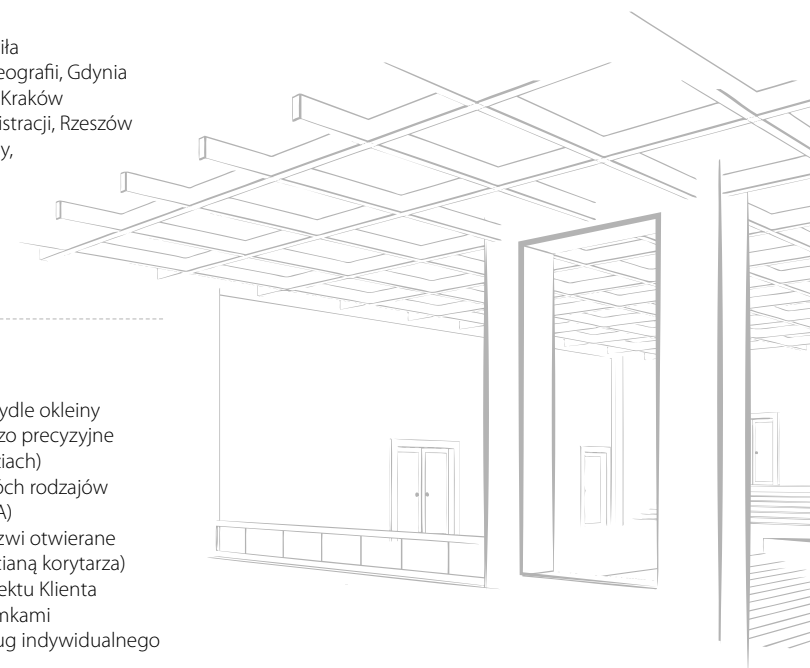

Drzwi INTERDOOR w najbardziej prestiżowych obiektach

Opis inwestycji

Inwestycja rozbudowy lotniska w Gdańsku o powierzchni ponad 39 tys. m² obejmuje budowę obiektu kubaturowego pełniącego funkcję terminalu pasażerskiego T2 wraz z łącznikiem i zewnętrznymi klatkami schodowymi z pomostami oraz realizację układu drogowego podjazd pod T2. Budynek został oddany do użytku dla pasażerów w kwietniu 2012 roku. Od tej pory każda osoba przybywająca do Gdańska samolotem może podziwiać jego konstrukcję. Hala główna mieści dwie strefy funkcjonalne – tzn. związane z płytą lotniska (airside) – sortownię bagażu i poczekalnie, jak również strefy związane ze stroną miejską (landside) – hale odpraw biletowo-bagażowych (odlotów), biura linii lotniczych, gastronomię oraz usługi. Terminal posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Terminale będą połączone łącznikiem na poziomie I piętra.

Lokalizacja inwestycji

GDĄSK, ul. Słowackiego 200, kilka km od centrum miasta, nowy terminal T2 powstał na zachód od istniejącego terminalu, równolegle w stosunku do projektowanego podjazdu oraz istniejącego pasa startowego.

Termin montażu drzwi

od września 2011 r.

Modele drzwi i ilość

Wejściowe przeciwpożarowe: ATENA/ETNA – 13 szt.
Wewnętrzne lokalowe: PŁASKIE – 222 szt., szklane – 4 szt.



PORT LOTNICZY IM. LECHA WAŁĘSY

Opis inwestycji

CONCORDIA DESIGN to centrum innowacji, designu i kreatywności. Miejsce to stanowi platformę współpracy różnych środowisk twórczych – projektantów, biznesu oraz ekspertów z obszaru design & business innovation z Polski i Europy. To również inkubator młodych firm z różnych obszarów projektowania (np.: grafiki, komunikacji, badań, innowacyjnych produktów dla firm, doradztwa w obszarze strategii). Specjalizuje się m.in. w prowadzeniu działalności edukacyjnej w obszarach: innowacja & kreatywność, design management, nowoczesne metody marketingowe, rozwój osobisty. Jest w ścisłej czołówce instytucji wdrażających nowoczesne metodologie warsztatów w Polsce. To nowoczesne centrum wystawienniczo-konferencyjne posiada unikalne wnętrza i infrastrukturę do organizacji konferencji i szkoleń, premier produktów, eventów i wystaw. Realizowany jest tu innowacyjny program edukacyjny dla dzieci - Concordia Kids, czyli cykl warsztatów, zajęć stymulujący kreatywność, rozwijający umiejętności manualne, łączący w nowy sposób naukę z zabawą.

Lokalizacja inwestycji

Poznań, przy ul. Zwierzynieckiej 3 w budynku dawnej drukarni, nieopodal terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Termin montażu drzwi

od sierpnia 2011 r.

Modele drzwi i ilość

Wewnętrzne: PŁASKIE w okleinie bianco glossa – 80 szt.,
Przeciwpożarowe: ATENA/ETNA w okleinie bianco glossa – 18 szt.



CONCORDIA DESIGN

Drzwi INTERDOOR w najbardziej prestiżowych obiektach

Opis inwestycji

Nowy budynek Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu został oddany do użytku w roku akademickim 2011/2012. W nowoczesnej bazie dydaktycznej o powierzchni 7500 m² mieści się kilkadziesiąt sal wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych, multimedialnych (do organizowania m.in. przeglądu filmów czy przedstawień teatralnych), laboratoriów, aula na 300 osób, nowoczesna biblioteka oraz czytelnia.

Na dwupoziomowej przestrzeni powstało ok. 30 nowoczesnych sal dydaktycznych, aule oraz laboratoria badawcze, w tym profesjonalna focusownia z lustrami weneckimi, studio badań CATI, pracownie komputerowe, biblioteka i księgarnia, w planach są także profesjonalne studia nagraniowe (z myślą o studentach dziennikarstwa). W nowym budynku wrocławskiego SWPS jest również centrum fitness i przestronna stołówka, a w jego najbliższym otoczeniu parking z dużą liczbą miejsc parkingowych (kilkaset miejsc). Budynek ma charakter poprzemysłowy, to olbrzymia hala produkcyjna, która została zaadaptowana w ciekawy i nowoczesny sposób.

Lokalizacja inwestycji

Wrocław, przy ul. Ostrowskiego 30 na terenie dawnej fabryki ELWRO, blisko Gondowianki, przy zbiegu ul. Hallera i Grabiszyńskiej.

Termin montażu drzwi

od czerwca 2011 r.

Modele drzwi i ilość

ATENA – 1 szt., ETNA – 22 szt.

Wewnętrzne lokalowe AKUSTIK: PŁASKIE – 110 szt.

SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ





INTERDREX Sp. z o.o.
Bieszkowice 45
84-206 Nowy Dwór Wejherowski
tel. +48 58 572 26 50, 572 26 52
fax: +48 58 572 26 70, 572 26 80
e-mail: marketing@interdoor.pl

www.interdoor.pl



www.facebook.com/interdoor

NIP 586 000 82 51
REGON 002847752
KRS 0000115001
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
kapitał zakładowy: 757 500 PLN



SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Pieczętka dystrybutora

Edycja 1/2013

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginału. Za ewentualne błędy w druku firma INTERDREX nie odpowiada.

